



## Description générale

Le profilé de rive est façonné par pliage dans une tôle d'aluminium. Il est conçu spécialement pour la fixation en rive des membranes EPDM préfabriquées FLEXIRUB dans le cadre de l'étanchéité des toitures-terrasses.

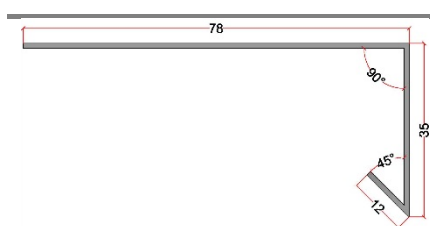
## Utilisation

Le profilé de rive permet une finition parfaite au niveau des relevés d'étanchéité.  
Il se fixe mécaniquement à l'aide de vis ou tape-vis tous les 25 cm au niveau des pré-perçages réalisés dans le profilé.  
Un cordon de mastic EPDM est appliqué le long du profilé afin de sécuriser l'ensemble.

## Valeurs techniques :

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Matière première	Aluminium 1050A H24/H14
Couleur	Grise (film de protection blanc)

	Norme	Unité	Valeur
	Epaisseur	mm	1,00
	Longueur développée	mm	125
	Espacement pré-perçage	mm	250
	Longueur profilé	mm	2 000
	Masse unitaire	g	650

NB: Cotes en Millimètres

## Certifications :

**Code douanier :**  
76169990